




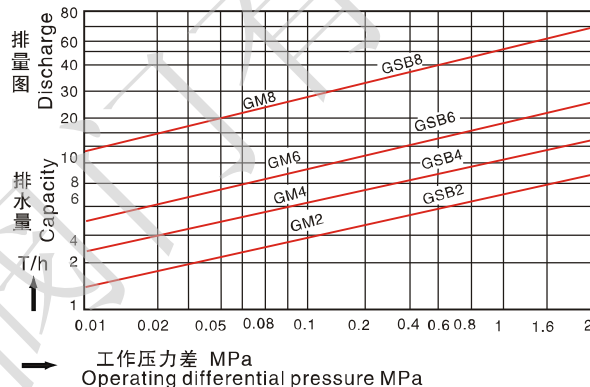


● 产品描述

采用平衡双阀座系统，加倍增大流量面积，获得特大排水量。内置有自动排空气装置，能迅速及时排除空气，使设备启动快。耐久杠杆和阀门系统，以及特殊设计的浮球比常见的浮球式疏水阀寿命长。


应用：广泛用于石油、化工、冶金、电力、食品、造纸等大型热交换器设备及其它用途。

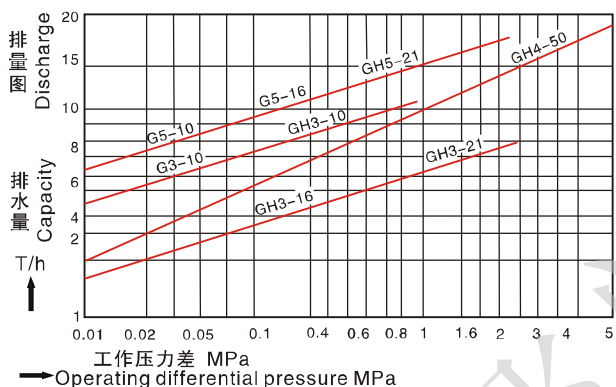

G3、G5



GH4



GM、GSB

● 技术参数表

产品型号	公称通径 (DN)	连接 方式	使用压力 (MPa)	最高允许 温度(℃)	阀体 材质	外型尺寸(mm)						参考重量 (Kg)
						L	L1	H	H1	H2	W	
G3-10-16-21	25-50	法兰	0.01 ~ 2.1	425	铸钢 WCB	265		280	115		230	28
G5-10-16-21	50-100		0.01 ~ 2.1			360		300	120		260	52
GH3-10R	25-32		0.01 ~ 1.0			427		280	115		230	44
GH3-16R	25-50		0.01 ~ 1.6			437		280	115		230	46
GH3-21R	50		0.01 ~ 2.1			457		280	115		230	48
GH5-10-16R	80-100		0.01 ~ 1.6			570		300	120		260	70
GH5-21R			0.01 ~ 2.1			570		300	120		260	73
GH4-50	40-80		法兰			0.01 ~ 5.0	425	铬钼钢 WC6	355	425	380	258
GM2	25-40	法兰	0.01 ~ 2.0	425	铸钢 WCB	200	310	230	83	59		28
GSB2-10、20	50					210						
GM4	32-50					200	380	310	105	90		40
GSB4-10、20	32-50					200	380	310	105	90		40
GM6	40-80					270	439	345	130	88		80
GSB6-10、20	40-80					270	439	345	130	88		80
GM8	80-100	法兰	0.01 ~ 2.0	425	铸钢 WCB	350	608	482	174	120		165
GSB8-10、20	80-100					350						